



## Espace type SDY mengverdeler

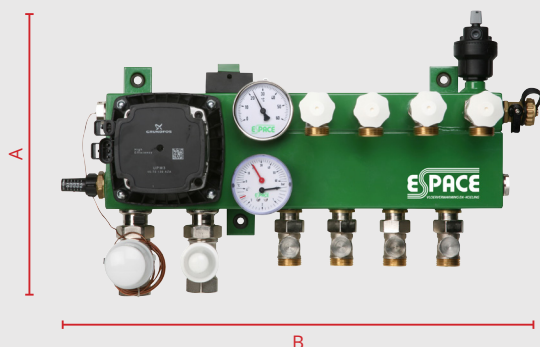

**De stalen DYNAMISCHE verdeler is geschikt voor hoofdverwarming in combinatie met lage tot zeer lage watertemperaturen.**

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch niet neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdelerverzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter, thermometer en vul-/aftapkraan. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer.

### De SDY-verdeler is voorzien van:

- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostateerbaar
- Instelbare voetventielen

### Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SDY-verdeler	B mm	A mm	C mm
1206002	2-groeps	335	300	180
1206003	3-groeps	390	300	180
1206004	4-groeps	445	300	180
1206005	5-groeps	500	300	180
1206006	6-groeps	555	300	180
1206007	7-groeps	610	300	180
1206008	8-groeps	665	300	180
1206009	9-groeps	720	300	180
1206010	10-groeps	775	300	180
1200011	11-groeps	830	300	180
1200012	12-groeps	885	300	180

