
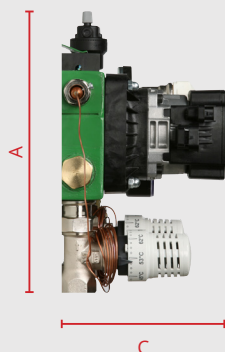


Espace type SSV mengverdelers

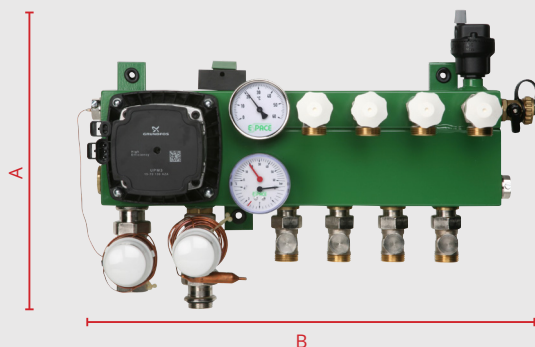

Deze stalen ThermaNext STADSVERWARMINGSVERDELER is aangepast naar de specifieke eisen van de stadsverwarming-leverancier.

Geschikt als hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een stadsverwarmingsnet..

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter, thermometer en vul-/aftapkraan. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer.

De SSV-verdeler is voorzien van:

- 2 Watts thermostaatventielen
- Thermostaat met capillaire voeler
- Extra thermostaat voor de retour
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Terugslagklep
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatischeerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SSV-verdeler	B mm	A mm	C mm
1207702	2-groeps	335	320	180
1207703	3-groeps	390	320	180
1207704	4-groeps	445	320	180
1207705	5-groeps	500	320	180
1207706	6-groeps	555	320	180
1207707	7-groeps	610	320	180
1207708	8-groeps	665	320	180
1207709	9-groeps	720	320	180
1207710	10-groeps	775	320	180
1207711	11-groeps	830	320	180
1207712	12-groeps	885	320	180

