


Espace type SLT LTV-verdeler

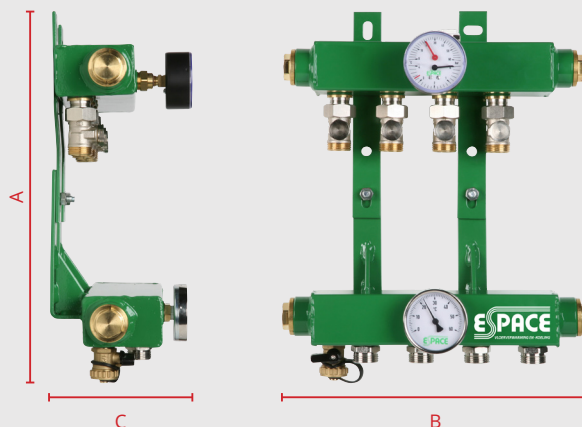

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdeler SLT is speciaal voor grote oppervlakken (bedrijfshallen, betonkernactivering, etc.) met een debiet tot 5.000 l/h, die zonder menging gevoed worden. Desgewenst leverbaar met meer dan 20 groepen.

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdeler is voorzien van een epoxy-coating en is onder andere geschikt voor betonkernactivering of een industriële toepassing, zoals bedrijfshallen e.d.

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdelers met meer dan 20 groepen zijn op aanvraag leverbaar. Neem voor prijzen en informatie contact op met onze adviseurs.

Artikelnr.	SLT-verdeler	B mm	A mm	C mm
1203301	1-groeps	255	450	150
1203302	2-groeps	255	450	150
1203303	3-groeps	310	450	150
1203304	4-groeps	365	450	150
1203305	5-groeps	420	450	150
1203306	6-groeps	475	450	150
1203307	7-groeps	530	450	150
1203308	8-groeps	585	450	150
1203309	9-groeps	640	450	150
1203310	10-groeps	695	450	150
1203311	11-groeps	750	450	150
1203312	12-groeps	805	450	150
1203313	13-groeps	860	450	150
1203314	14-groeps	915	450	150
1203315	15-groeps	970	450	150
1203316	16-groeps	1025	450	150
1203317	17-groeps	1080	450	150
1203318	18-groeps	1135	450	150
1203319	19-groeps	1190	450	150
1203320	20-groeps	1245	450	150

De SLT-verdeler is voorzien van:

- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: Staal
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: ¾" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 20 groepen

